

INSTART®

SDI



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРИИ SDI



Производство

Направление по разработке и изготовлению продукции под брендом INSTART основано на базе Холдинга Северо-Западное Электро-Механическое Объединение (СЗЭМО) в 2014 году. Многолетний опыт работы и изучение приводной техники европейских брендов стало отправной точкой для организации собственного производства. Совместно с научно-техническим центром компания INSTART разработала и протестировала образцы и отладила производство собственной продукции, отвечающей потребностям российского рынка.



Качество

Высокое качество и надежность продукции достигается за счет тщательного отбора производителей комплектующих, контроля технологических процессов и точного выходного тестирования готовых изделий. Постоянные инженерные изыскания и обратная связь от конечных пользователей помогают непрерывно совершенствовать выпускаемое оборудование. Служба технической поддержки INSTART оказывает высококвалифицированную помощь на всех этапах: от подбора оборудования под конкретные задачи до ввода его в эксплуатацию. Широкая сеть Сервисных центров и Сервисных партнеров INSTART обеспечивает оперативное выполнение услуг по пусконаладке, техническому обслуживанию, диагностике и постгарантийному ремонту оборудования.



Цена

Доступная надежность – это вектор развития и комплекс мероприятий, благодаря которому компания INSTART гарантирует конкурентоспособную цену при высоком качестве продукции. Наличие представительств и складов INSTART во всех крупнейших городах России, Республике Беларусь и Казахстане позволяет оптимизировать затраты на логистику и формировать гибкую ценовую политику для клиентов.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Преимущества преобразователей частоты серии SDI	3
2. Функциональные возможности	4
3. Технические характеристики	5
4. Техническая спецификация	6
5. Схема подключения	8
6. Габаритные размеры	8
6.1 Панель управления	9
7. Аксессуары	9
7.1 Панели управления	9
7.2 Монтажные комплекты и удлинительные кабели	9
8. Дополнительные опции	10
8.1 Компаунд	10
8.2 Лак	10
9. Дополнительное оборудование	11
9.1 Тормозные резисторы	11
9.2 Пульты управления	11
9.3 Таблица подбора тормозных модулей и тормозных резисторов	12
9.4 Сетевые и моторные дроссели	13
9.5 Сетевой ЭМС фильтр	13
9.6 Таблица подбора сетевых, моторных дросселей и ЭМС фильтров	14
10. Сравнительные характеристики преобразователей частоты INSTART	15

1. Преимущества преобразователей частоты серии SDI

Преобразователи частоты серии SDI – это одни из самых компактных и простых устройств в управлении электродвигателями в линейке преобразователей частоты INSTART. Надежные преобразователи частоты мощностью от 0,4 до 4 кВт представляют собой простое и экономически эффективное решение для управления электродвигателем.



ВЫСОКИЙ ПУСКОВОЙ МОМЕНТ ПРИ НИЗКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ

Пусковой момент в векторном режиме - 150% при 1.0 Гц и выше



СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель имеет возможность выноса удлинительным кабелем длиной до 50 м



КОМПАКТНОСТЬ

Оптимальные габаритные размеры



ВСТРОЕННЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ

В базовой комплектации встроенный MODBUS RTU

ОПТИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ:

- токовая защита от перегрузки двигателя;
- токовая защита мгновенного действия;
- защита двигателя от перегрева;
- защита от замыкания выходных фаз на землю;
- защита от перегрева выходных каскадов;
- защита от повышенного или пониженного напряжения;
- защита от пропадания фазы на входе;
- защита от ошибок передачи данных;
- защита от пропадания фаз на выходе.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основное применение серии SDI – системы вентиляции и насосные агрегаты. Также преобразователи частоты серии SDI используются для общепромышленного применения.



2. Функциональные возможности

Расширенный ПИД-регулятор

Обеспечивает управление скоростью электродвигателя для поддержания постоянного значения заданного параметра (например, давления, температуры или расхода воды).

Встроенный таймер

Встроенный таймер, который управляется входными цифровыми сигналами.

Ограничитель момента

Поддержание установленного момента путем ограничения напряжения и тока.

Резервное копирование параметров

Пользователь может использовать резервное копирование параметров, чтобы восстановить настройки преобразователя частоты в случае ошибки, вызванной сбоем или неправильной работой с помощью протокола MODBUS.

Автоматический регулятор напряжения

Предназначен для стабилизации выходного напряжения путём регулирования тока в обмотке возбуждения, а также обеспечивает электронную защиту от перегрузки и падения частоты вращения.

3. Технические характеристики

Модель преобразователя частоты	Номинальный ток на входе (А)	Номинальный ток на выходе (А)	Мощность двигателя (кВт)*	Тормозной модуль
1 ~ 220 В ± 15% 50/60 Гц				
SDI-G0.4-2B	3,2	1,8	0,4	Встроен
SDI-G0.75-2B	8,2	4,7	0,75	
SDI-G1.5-2B	14	7,5	1,5	
SDI-G2.2-2B	23	10	2,2	
3 ~ 380 В ± 15% 50/60 Гц				
SDI-G0.75-4B	3,4	2,3	0,75	Встроен
SDI-G1.5-4B	5	3,7	1,5	
SDI-G2.2-4B	5,8	5,1	2,2	
SDI-G4.0-4B	10,5	8,5	4	

*Номинальный ток двигателя не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя частоты

Система обозначения

SDI - G 1.5 - 4 B: + C3C
Покрытие компаунд

1
2
3
4
5
6
7

1. Серия
2. Режим G - общепромышленный
3. Мощность эл.двигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4. Номинальное напряжение
 - 2: 1 ~ 220 В ± 15%, 50/60 Гц
 - 4: 3 ~ 380 В ± 15%, 50/60 Гц
5. Встроенный тормозной модуль
6. Дополнительное защитное покрытие плат лаком
7. Дополнительное защитное покрытие плат компаундом

4. Техническая спецификация

	Компонент	Характеристика
Управление	Диапазон напряжения и частоты на входе	3 ~ 220 В ± 15% 50/60 Гц 3 ~ 380 В ± 15% 50/60
	Диапазон напряжения и частоты на выходе	3 ~ 0 - 220 В, 0-600 Гц 3 ~ 0-380 В, 0-600 Гц
	Диапазон мощностей	0.4 ~ 4.0 кВт
	Режим управления	Векторное управление без обратной связи Скалярное
	Тип двигателя	Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
	Панель управления	Съемная до 50 м
	Тормозной модуль	Встроенный
	Разрешение по частоте	Цифровое значение 0.01% Аналоговое значение 0.025%
	Кривая напряжения/частоты	Линейная, квадратичная, многоточечная, по выборочным значениям: напряжение/частота (V/F)
	Перегрузочная способность	4 с при 180% от номинального тока 60 с при 150% от номинального тока 60 мин при 120% от номинального тока
	Пусковой момент	1.0 Гц / 150% (SVC)
	Диапазон регулировки скорости	1:50
	Форсирование крутящего момента	Ручное форсирование крутящего момента (0.1% ~ 10.0%), автоматическое форсирование крутящего момента
	Режим управления	Клеммы управления, MODBUS RTU (RS485), панель управления
	Входы управления	5 цифровых входов (S1~S5) 1 импульсный вход (HDI), рассчитанный на максимальную частоту 50 кГц 1 аналоговый вход (AI1), который можно использовать как вход напряжения (0-10 В) или тока (0-20 мА)
	Выходы управления	1 релейный выход (AO), который можно использовать как выход напряжения (0-10 В) или тока (0/4-20 мА) 1 цифровой выход с открытым коллектором (Y), не более 24 В 50 мА
	Индикация	Информация о работе
Информация об ошибках		Сохранение информации о 3х последних неполадках, возникших во время работы. В каждой записи о неполадке указывается частота, ток, напряжение на шине постоянного тока и состояние входного/выходного сигнала клеммы во время возникновения неполадки



4. Техническая спецификация

	Компонент	Характеристика
Функции	Источник задания частоты	8 типов основных источников частоты. Применяются различные режимы переключения. Используются разнообразные источники входного сигнала: потенциометр панели управления, внешний аналоговый сигнал, цифровой опорный сигнал, импульсный опорный сигнал, команды дискретных входов, ПЛК, сигнал шины управления, внешний потенциометр, сигнал ПИД-регулирования
	Алгоритм разгона и торможения	4 линейных режима, диапазон времени 0-3600 с
	Многоступенчатая скорость	Выбор 16 скоростей с использованием различных комбинаций многоканальных сигналов клемм управления
	Функция встроенного ПЛК	Непрерывное функционирование 16-ступенчатой скорости, на каждой ступени время увеличения и снижения скорости и время работы могут задаваться отдельно
	Управление толчковым режимом	Толчковую частоту и длительность толчкового увеличения и уменьшения скорости можно задавать отдельно, кроме этого, можно настроить преимущественный или непреимущественный толчковый режим в рабочем состоянии. Диапазон 0 - 50 Гц
	Контроль фиксированной длины и фиксированного расстояния	Функция контроля заданной длины и заданного расстояния реализована при помощи импульсного входного сигнала
	Контроль расчетов	Функция счетчика реализована при помощи импульсного входного сигнала
	Функция управления частотой колебаний	Применяется в оборудовании намотки текстильной нити
	Встроенное ПИД-регулирование	Используется в процессе управления системой с замкнутым контуром
	Функция автоматического регулятора напряжения (AVR)	Обеспечивается стабильность выходного напряжения при колебаниях напряжения сети
	Торможение постоянным током	Быстрое и равномерное торможение
	Компенсация скольжения	Компенсация отклонения скорости, вызванного напряжением при колебаниях напряжения сети
	Встроенные таймеры	Встроенный таймер задержки включения преобразователя частоты
Защита	Защита преобразователя частоты	Повышенный ток, повышенное напряжение, защита от неполадки модулей, пониженное напряжение, перегрев, перегрузка, защита от внешних неполадок, защита от короткого замыкания на землю (для защиты преобразователя частоты от тока короткого замыкания необходимо установить входной и выходной дроссель)
	Аварийная сигнализация преобразователя частоты	Защита блокировкой аварийный сигнал перегрузки
	Пропадание питания	Допускается автоматический перезапуск
	Источник питания	+10 VDC 20 mA
	Охлаждение	Воздушное охлаждение
	Обмен данными	Поддержка стандартного протокола MODBUS RTU
Условия среды	Температура окружающего воздуха при работе	-10 °C ... +40 °C (в диапазоне от +40 до +50 °C - понижение эксплуатационных характеристик 1,5% на каждый градус)
	Температура хранения	-20 °C ... +60 °C
	Влажность воздуха	не более 95% отн. вл. (без конденсата)
	Высота	Ниже 1000 м (1000-3000 м - использование с пониженными характеристиками)
	Место установки	Без агрессивных и горючих газов, пыли и прочих загрязнений
	Вибрация	Менее 5,9 м/с ² (0,6 g)

5. Схема подключения



3 фазы 380В

1 фаза 220В

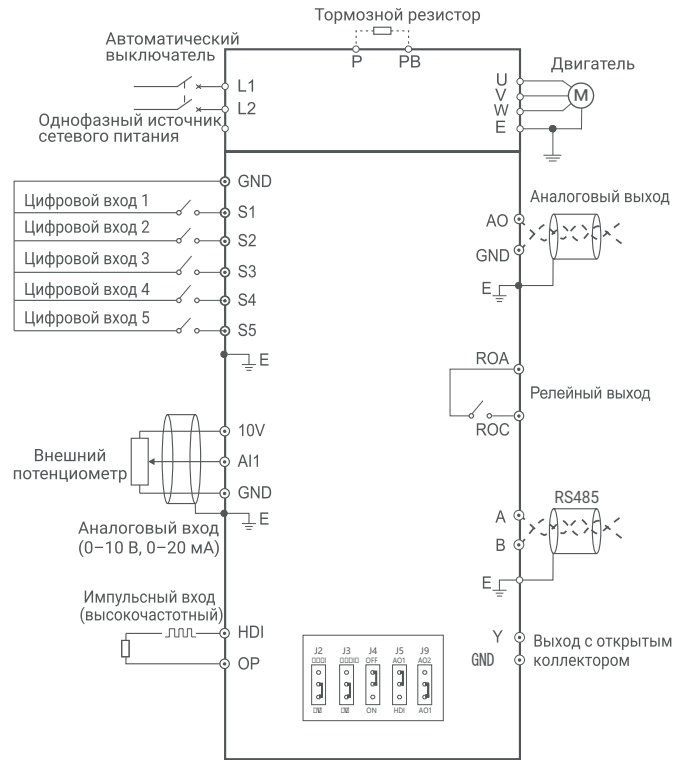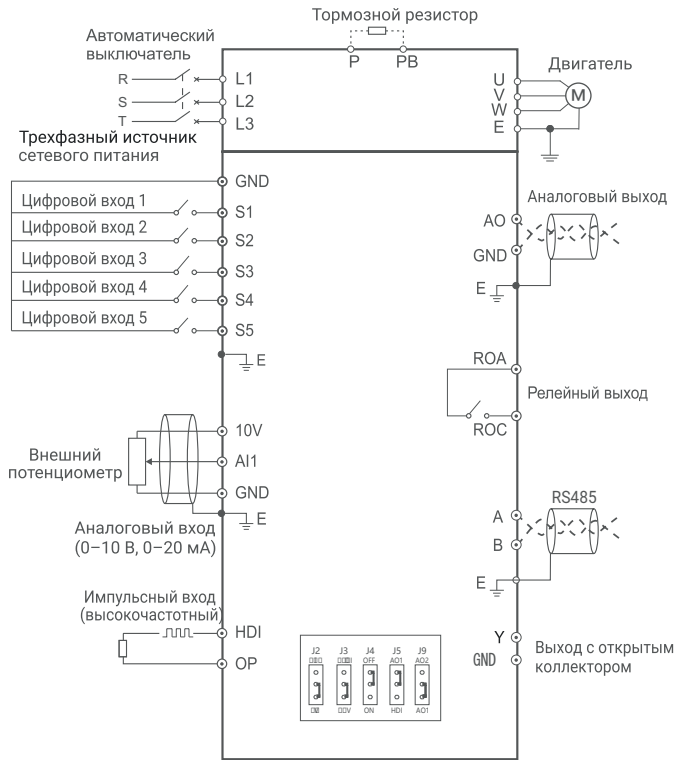

6. Габаритные размеры

Внешний вид	Модель	В	Ш	Г	Д	Вес брутто
		мм				
	SDI-G0.4-2B	145	82	125	4	0,9
	SDI-G0.75-2B					
	SDI-G1.5-2B					
	SDI-G0.75-4B					
	SDI-G1.5-4B					
	SDI-G2.2-4B					
	SDI-G2.2-2B	190	110	152	5	1,95
	SDI-G4.0-4B					

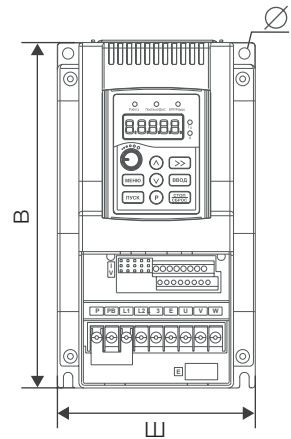

6.1 Панель управления

Название	В	В1	Ш	Ш1	Г	П	Г2
Панель управления	70	67	60	-	38	1	10
Монтажная рамка	94	87	70	65	15	1	-



7. Аксессуары

7.1 Панели управления

Светодиодная, съемная панель управления предназначена для программирования преобразователей частоты. Позволяет осуществлять запуск, останов, регулирование частоты и мониторинг параметров.



Модель
SDI-KP
0,75-40 кВт
LED-панель

7.2 Монтажные комплекты и удлинительные кабели

Предназначены для установки и крепления панелей управления.

Внешний вид	Обозначение	Описание
	SDI-MK	Монтажный комплект включает монтажную рамку для панели SDI-MK и удлинительный кабель. (1-50 метров)
	SDI-EC	Удлинительный кабель для панели SDI-KP (1-50 метров)

8. Дополнительные опции

8.1 Компаунд

При работе оборудования в экстремальных (агрессивных) рабочих средах рекомендуется дополнительная защита — специальное покрытие печатных плат компаундом. Данная опция является наиболее оптимальной для обеспечения надежности работы частотных преобразователей или устройств плавного пуска в жестких условиях и при воздействии других агрессивных факторов (влага, пыль и т.п.).

ПЛАТЫ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ — ЭТО ДОСТУПНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КЛАССА ЗАЩИТЫ IP54

Преимущества



Повышенная механическая устойчивость: эффективно защищает от вибраций, возникающих в процессе работы



Высокая теплоотдача: устройство не нагревается в процессе эксплуатации



Продление срока службы оборудования




8.2 Лак

Покрытие лаком рекомендуется для предотвращения повреждений и деформаций плат при работе в запыленных рабочих средах. Вне зависимости от тяжести нагрузок, дополнительное защитное покрытие позволяет не только повысить прочность радиоэлементов, но и продлить срок службы оборудования в целом. Лак надежно защищает преобразователь частоты или устройство плавного пуска от пыли, что обеспечивает бесперебойную работу производства.

Преимущества



Устойчивость к пыли



Высокая механическая прочность радиоэлементов на печатных платах



Продление срока службы оборудования



Сравнение покрытия для печатных плат: лак и компаунд

Лак	Компаунд
Преимущества	
Лак дешевле компаунда	Повышенная механическая устойчивость
Можно выбрать конкретный вид лака под ваши нужды	Высокая теплоотдача: радиоэлементы не перегреваются в процессе эксплуатации
	Универсальность: подходит для всех плат
Где лучше применять	
В сухих помещениях	В помещениях с повышенной влажностью и агрессивной средой

9. Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование к преобразователям частоты позволяет максимально эффективно использовать функционал частотно-регулируемого привода.



9.1 Тормозные резисторы

Тормозной резистор обеспечивает возможность быстрой остановки электродвигателя в случаях торможения с помощью преобразователя частоты. В процессе торможения электродвигателя его энергия рассеивается на блоке резисторов, который, в свою очередь, подключен к шине постоянного тока на преобразователь частоты, что дает защиту преобразователю частоты от аварийного отключения по причине перенапряжения.

- Сопротивление: 3 Ом - 600 Ом
- Мощность: 80 - 3000 Вт
- Керамическая модель
- Класс защиты IP00

Тормозной резистор необходим в тех случаях, когда:

- необходимо более эффективное торможение;
- есть инерционная нагрузка на электродвигатель;
- имеется возможность перенапряжения.

Тормозные резисторы являются дополнительной опцией и рекомендуются к установке при необходимости замедления торможения электродвигателя с тормозным моментом $M_{\text{торм}}$ более 20% от тормозного момента $M_{\text{ном}}$.

9.2 Пульты управления

Пульты управления (ПУ) предназначены для подключения к преобразователям частоты, устройствам плавного пуска и шкафам управления. Пульты управления позволяют расширить функционал оборудования, реализуя возможность дистанционного управления оборудованием, а также, в зависимости от модели ПУ, осуществлять мониторинг параметров, регулировку оборотов и отображать состояние электродвигателя.

9.3 Таблица подбора тормозных модулей и тормозных резисторов

Модель преобразователя частоты	Рекомендуемое тормозное сопротивление для насосов, вентиляторов, токарных и фрезерных станков, дымососов и пр. ($K_{\text{торм}} \leq 1.0$, ПВ $\leq 10\%$)					
	Тормозной модуль	Номинал резистора		Кол-во* шт.	Итоговое значение	
		Ом	кВт		Ом	кВт
SDI-G0.4-2B	Встроен	400	0,08	1	400	0,08
SDI-G0.75-2B	Встроен	200	0,16	1	200	0,16
SDI-G1.5-2B	Встроен	120	0,25	1	120	0,25
SDI-G2.2-2B	Встроен	80	0,4	1	80	0,4
SDI-G0.75-4B	Встроен	600	0,16	1	600	0,16
SDI-G1.5-4B	Встроен	400	0,25	1	400	0,25
SDI-G2.2-4B	Встроен	250	0,4	1	250	0,4
SDI-G4.0-4B	Встроен	180	0,6	1	180	0,6

* возможны различные способы соединения тормозных резисторов (последовательное, параллельное, смешанное)

9.4 Сетевые и моторные дроссели

Сетевые дроссели используются для снижения бросков токов входной цепи частотного преобразователя, при колебаниях напряжения в сети, а также для снижения выброса гармонических искажений в сеть от преобразователя частоты.

Моторные дроссели предназначены для снижения скорости нарастания выходного напряжения на выходе частотного преобразователя, снижают выбросы напряжения на клеммах двигателя при использовании длинного кабеля двигателя (свыше 40-60 метров). Также снижают риск поломки выходных силовых цепей преобразователя при аварийных ситуациях: пробое изоляции двигателя, коротком замыкании.

Сетевой дроссель		Моторный дроссель		Параметр	Сетевой дроссель	Моторный дроссель
Модель	Индуктивность, мГн	Модель	Индуктивность, мГн			
ISF-2.2/5.8-4	0,91	IMF-2.2/5.1-4	0,531	Рабочая частота, Гц	47 - 63	0...60
ISF-4.0/10.5-4	0,883	IMF-4.0/8.8-4	0,345	Диапазон мощности, кВт	2,2 ~ 315	
ISF-5.5/15.5-4	0,544	IMF-5.5/13-4	0,302			
ISF-7.5/20.5-4	0,405	IMF-7.5/17-4	0,196	Рабочее напряжение, В	440	
ISF-11/26-4	0,248	IMF-11/25-4	0,148			
ISF-15/35-4	0,213	IMF-15/32-4	0,108	Максимальный ток, А	1,5 x I _n (60 сек)	
ISF-18.5/38.5-4	0,174	IMF-18.5/37-4	0,093			
ISF-22/46.5-4	0,145	IMF-22/45-4	0,082	Способ охлаждения	Естественное воздушное	
ISF-30/62-4	0,112	IMF-30/60-4	0,05			
ISF-37/76-4	0,094	IMF-37/75-4	0,05	Рабочая температура	от -10 °С до +40 °С*	
ISF-45/92-4	0,072	IMF-45/90-4	0,036			
ISF-55/113-4	0,049	IMF-55/110-4	0,033	Исполнение	Открытое	
ISF-75/157-4	0,044	IMF-75/152-4	0,025			
ISF-90/180-4	0,038	IMF-90/176-4	0,022	Степень защиты	IP00	
ISF-110/214-4	0,035	IMF-110/210-4	0,02			
ISF-132/256-4	0,029	IMF-132/253-4	0,017	Режим работы	Продолжительный	
ISF-160/305-4	0,027	IMF-160/300-4	0,014			
ISF-185/344-4	0,022	IMF-185/340-4	0,014			
ISF-200/383-4	0,02	IMF-200/380-4	0,01			
ISF-220/425-4	0,018	IMF-220/420-4	0,011			
ISF-250/484-4	0,016	IMF-250/480-4	0,009			
ISF-280/543-4	0,015	IMF-280/540-4	0,009			
ISF-315/605-4	0,014	IMF-315/600-4	0,0088			

9.5 Сетевой ЭМС фильтр

ЭМС фильтры (фильтры электромагнитной совместимости) служат для снижения высокочастотных помех в сеть от частотных преобразователей для соответствия требуемым стандартам сети.

Параметр	Сетевой ЭМС фильтр	Параметр	Сетевой ЭМС фильтр
Рабочая температура	от -25 °С до +80 °С	Рабочая частота, Гц	50
Степень защиты	IP00	Диапазон мощности, кВт	0,75 ~ 315
Режим работы	Продолжительный	Рабочее напряжение, В	380-440
		Способ охлаждения	Естественное воздушное

9.6 Таблица подбора сетевых, моторных дросселей и ЭМС фильтров

Модель преобразователя частоты	Мощность, кВт	Сетевой дроссель	Моторный дроссель	ЭМС фильтр	Тормозной модуль*	
	Общепром. режим (G)				Состояние	Макс. ток, А
SDI-G0.4-2B	0,4	ISF-2.2/5.1-4	IMF-2.2/5.1-4		Встроен	8
SDI-G0.75-2B	0,75	ISF-4.0/10.5-4	IMF-2.2/5.1-4		Встроен	8
SDI-G1.5-2B	1,5	ISF-5.5/15.5-4	IMF-4.0/8.8-4		Встроен	15
SDI-G2.2-2B	2,2	ISF-11/26-4	IMF-5.5/13-4		Встроен	15
SDI-G0.75-4B	0,75	ISF-2.2/5.8-4	IMF-2.2/5.1-4	IEF-2.2/5.8-4	Встроен	8
SDI-G1.5-4B	1,5	ISF-2.2/5.8-4	IMF-2.2/5.1-4	IEF-2.2/5.8-4	Встроен	8
SDI-G2.2-4B	2,2	ISF-2.2/5.8-4	IMF-2.2/5.1-4	IEF-2.2/5.8-4	Встроен	15
SDI-G4.0-4B	4	ISF-4.0/10.5-4	IMF-4.0/8.8-4	IEF-4.0/10.5-4	Встроен	15

* В таблице указаны тормозные модули и тормозные резисторы для типового применения (тормозной момент - не более 100% от рабочего момента, периодичность включения - не более 20%). Для специального применения требуется расчет параметров тормозного модуля и тормозного сопротивления.

** В таблице указаны тормозные модули и тормозные резисторы для типового применения (тормозной момент - не более 100% от рабочего момента, периодичность включения - не более 20%). Для специального применения требуется расчет параметров тормозного модуля и тормозного сопротивления. Допускается подбор тормозных резисторов других номиналов с сохранением результирующих значений сопротивления и мощности.

10. Сравнительные характеристики преобразователей частоты INSTART

Название	серия SDI	серия MCI	серия LCI	серия FCI	серия VCI	
Диапазон мощности, кВт	0.4 - 4	0.4 - 630	5.5 - 500*	0.75 - 630	0.4 - 4.0	
1 фаза, 220 В	0.4 - 2.2	0.4 - 2.2	-	-	0.4 - 2.2	
3 фазы, 380 В	0.75 - 4	0.75 - 630	5.5 - 500*	0.75 - 630	0.75 - 4	
Способ управления	Управление скалярное/ векторное с разомкнутым контуром	Управление скалярное/ векторное с разомкнутым контуром	Управление скалярное/ векторное с разомкнутым контуром, векторное с энкодером	Управление скалярное/ векторное с разомкнутым контуром, векторное с энкодером	Управление скалярное/ векторное с разомкнутым контуром	
Панель	Съемная	Съемная	Съемная	Съемная	Несъемная, выносная панель -опция	
Тип двигателя	Асинхронный	Асинхронный	Асинхронный	Асинхронный/синхронный	Асинхронный	
Входная частота, Гц	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	
Выходная частота, Гц	0 - 600	0 - 600 (3200)	0 - 600	0 - 600 (3200)	0 - 320	
Перегрузочная способность	G	150% от I_n двигателя в течение 60 с; 180% от I_n двигателя в течение 4 с	150% от I_n двигателя в течение 60 с; 180% от I_n двигателя в течение 3 с	150% от I_n двигателя в течение 60 с; 180% от I_n двигателя в течение 3 с	150% от I_n двигателя в течение 60 с; 180% от I_n двигателя в течение 3 с	150% от I_n двигателя в течение 60 с; 180% от I_n двигателя в течение 3 с
	P	-	120% от I_n двигателя в течение 60 с; 150% от I_n двигателя в течение 3 с	120% от I_n двигателя в течение 60 с; 150% от I_n двигателя в течение 3 с	120% от I_n двигателя в течение 60 с; 150% от I_n двигателя в течение 3 с	-
Встроенный источник питания	10 В, 20 мА	10 В, 20 мА, 24 В, 300 мА	10 В, 20 мА, 24 В, 200 мА	10 В, 20 мА, 24 В, 300 мА	10 В, 10 мА, 24 В, 200 мА	

Функции

Управление скоростью/ моментом	+/-	+/+	+/+	+/+	+/-
Встроенный ПИД-регулятор	+	+	+	+	+
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	+	+	+	+	+
Встроенный таймер	1	2	2	2	1
Ограничитель тока	+	+	+	+	+
Регулировка момента	-	+	+	+	-
Частотное управление насосами	1	2	1	1(+4)	1
Количество скоростей	16	16	16	16	16
Импульсные входы/выходы	1/0	1/0	0(+1)/0(+1)	1/1	0/1
Аналоговые входы/выходы	1/1	2/1	3/2	2(+1)/2	1/1
Цифровые входы/выходы	5/1	5/0	6/1	6(+4)/1(+2)	4/1
Релейные выходы	1	1	2	2	1

Защиты

Защита по напряжению	+	+	+	+	+
Токовая защита	+	+	+	+	+
Защита от перегрева ПЧ	+	+	+	+	+
Защита от пропадания фаз	-	+	+	+	+
Коммуникационные возможности	MODBUS встроен	MODBUS встроен	MODBUS встроен	MODBUS - опция, PROFIBUS - опция	MODBUS встроен
Тормозной модуль	Встроен	0.4 - 30 кВт (в режиме P) - встроен; 18.5 - 630 кВт - внешний	5.5 - 30 кВт (в режиме P) - встроен; 30 - 500* кВт - внешний	0.75 - 18.5 кВт (в режиме P) - встроен; 18.5 - 630 кВт - внешний	Встроен
Монтажный комплект для панели управления	+	-	+	-	-
Степень защиты	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Область применения	Общепромышленные механизмы	Общепромышленные механизмы, управление моментом	Общепромышленные механизмы, работа в энкодерном режиме, управление моментом	Общепромышленные механизмы, работа в энкодерном режиме, управление моментом	Вентиляция, общепромышленные механизмы

ОБОРУДОВАНИЕ INSTART

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ



Серия SDI
экономичная серия



Серия MCI
серия общего применения



Серия FCI
универсальная серия
общего применения



Серия LCI
универсальная серия
общего применения
с расширенными функциями



Серия VCI
компактная
и экономичная серия

УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА



Серия SSI
стандартная серия
общего применения



Серия SBI
стандартная серия
общего применения
с обводным контактором (байпас)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Тормозные модули
Номинальный ток: 15 ~ 200 А



Тормозные резисторы
Мощность: 80 ~ 3000 Вт
Сопротивление: 3 ~ 600 Ом



Моторные дроссели
Мощность: 2,2 ~ 315 кВт



Сетевые дроссели
Мощность: 2,2 ~ 315 кВт



Фильтры ЭМС
Мощность: 0,75 ~ 315 кВт



Пульты управления

- Одноместные
- Двухместные
- Трехместные
- Четырехместные

INSTART®

8 800 222 00 21 | info@instart-info.ru

INSTART_P/CH_SDI_04/2022

Данный каталог был разработан для того, чтобы дать обзор существующей серии преобразователей частоты INSTART. Вследствие того, что нашей политикой является процесс непрерывного развития, возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления. Этот каталог предназначен только для информативных целей. Мы не несем ответственность за решения, принятые по данному каталогу без определенных технических консультаций.